MACCHINA PER TENDE ALLA VENEZIANA

TV 8000

Macchina per veneziane in alluminio che forma, punzona, taglia e infila lamelle da 12,5 - 15/16 e 25mm. Il sistema di foratura della lamella "Passo - Passo" consiste nel forare con un solo punzone; la macchina esegue dei posizionamenti fermando la lamella nel punto in cui deve essere realizzato il foro. Questo sistema consente di ridurre notevolmente le dimensioni di ingombro della macchina. Per la TV 8000 è stato realizzato un software unico nel suo genere con numerose possibilità di realizzazione di diverse tipologie di tende. La macchina include un programma "manuale" per la produzione di tende con caratteristiche diverse dai normali parametri di lavoro. Il posizionamento delle stazioni di infilaggio nel terilene avviene automaticamente, in funzione delle misure della tenda impostate nel computer.

tecno system
MACHINERY FOR BLINDS

Consolle di comandi

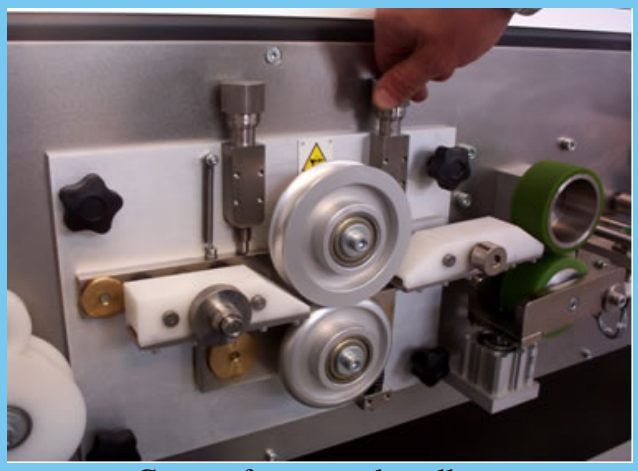

Gruppo formatura lamella

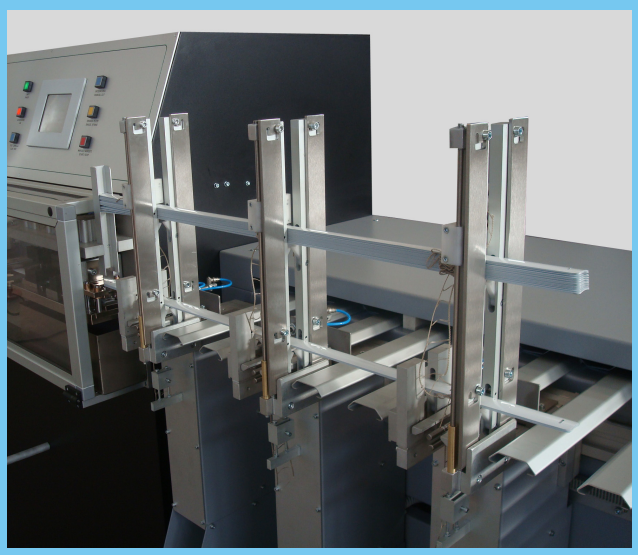

Bancale di impacchettamento delle lamelle con 7 gruppi di infilaggio delle scalette, a posizionamento automatico, comprensivi di dispositivi di immagazzinamento della tenda finita

ALCUNE PARTICOLARITA' IMPORTANTI SONO:

- Controllo numerico per determinare la lunghezza della lamella con una tolleranza di ± 0,5 mm.
- Tutti gli automatismi sono controllati da un computer (touch screen) con integrato un sistema di auto diagnosi che permette un controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature elettroniche e pneumatiche.
- Programma specifico, filoguidato e visualizzato sul monitor in modo estremamente semplice. Calcola automaticamente il numero delle lamelle in funzione dell'altezza impostata considerando l'ingombro del cassonetto e dello spiaggiale, il numero dei fori e il numero delle stazioni di infilaggio terilene.
- Sistema di accumulo lamella in magazzini controllati da sensori ottici per garantire una formatura omogenea della lamella dall'inizio alla fine della bobina.
- Velocità regolabile da computer per l'avanzamento della lamella.
- Punzone di foro guida e 7 stazioni d'infilaggio standard.
- Punzonatura, taglio e infilaggio movimentati pneumaticamente.
- Ogni stazione di infilaggio è dotata di un innovativo ed esclusivo sistema di guida lamella tramite cilindri pneumatici per garantire la precisione di inserimento della lamella nel terilene anche ad alta velocità di avanzamento.
- Cambio kit da 15mm a 25mm pratico e veloce: 5 minuti circa.
- A richiesta la macchina può essere fornita per l'assemblaggio di tende con o senza cassonetto.
- Dispositivo di arresto, nel caso in cui la lamella venga ostacolata dal terilene durante la fase di infilaggio.
- Fermo automatico in caso di lamella giuntata.
- Doppio dispositivo d'emergenza.
- Fermo automatico di fine rotolo.
- Sistema di allarme visualizzato dal monitor in caso di pressione insufficiente.
- Sostegno delle scatole del terilene, opzionale.
- Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e pneumatiche sono garantite a norme UNI.
- La TV 8000 è stata progettata e costruita secondo la normativa CE.

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	5000 mm
Altezza	1600 mm
Profondità	600 mm
Peso	390 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio	220 V 50/60 Hz Monofase
Assorbimento	1 Kw/h
Pressione d'esercizio	6 bar
Consumo aria	60 lt/min

VIA MOLINA 80 – 20060 VIGNATE (MI) – ITALY **TEL. +39 (02)95.36.08.82 r.a. – FAX +39 (02) 95.36.43.12**
Web www.tecnosystem.eu E-mail: info@tecnosystem.eu