


MACCHINA PER TENDE A RULLO

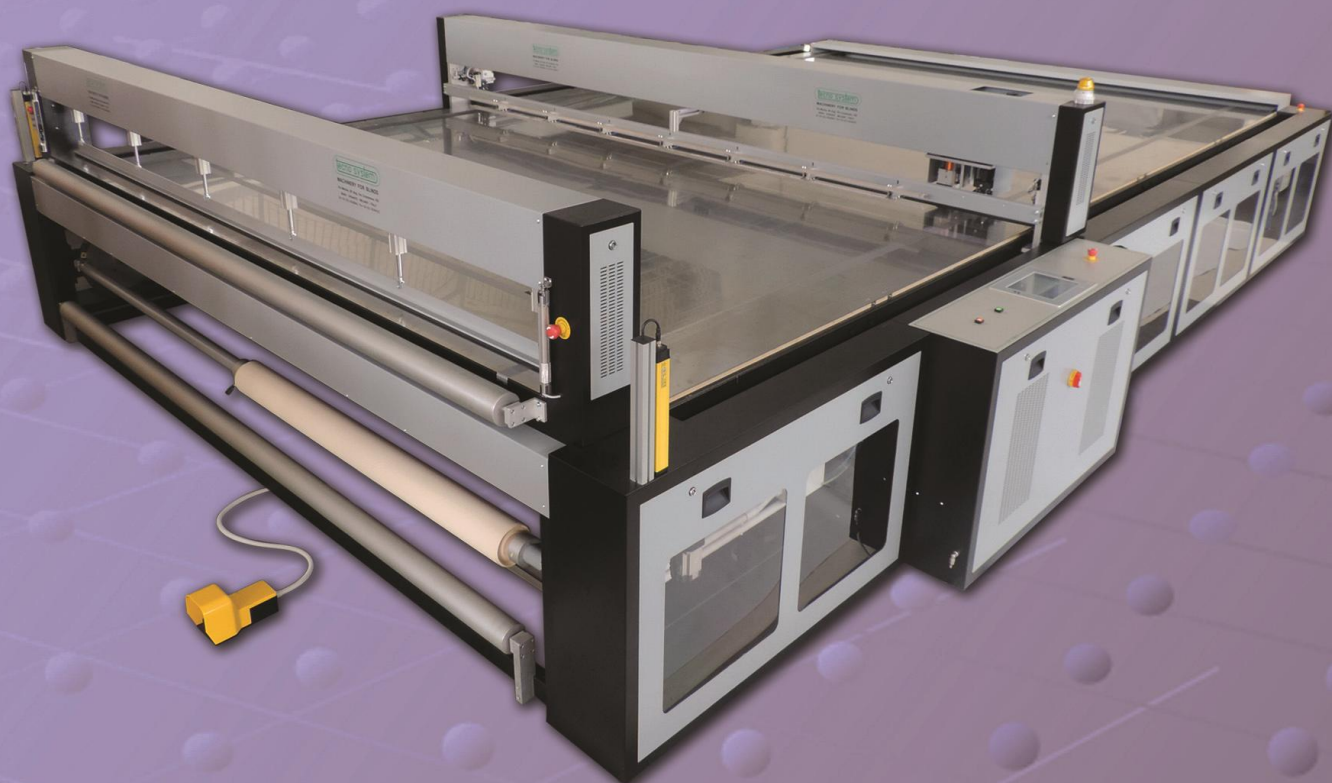

TR 3500/P


Tavolo automatico per il taglio e la squadratura di tessuti per tende a Rullo, tende da sole, zanzariere, tende a pannello e Roman Shades. Dotato di doppio sistema di taglio, ultrasuoni e Crash Cut su 2 Assi (X e Y), con stesura automatica del tessuto. Computer a comando Touch Screen con software per ottimizzazione dello scarto; memorizzazione dei parametri di taglio per ogni tipologia di tessuto.

tecno system

MACHINERY FOR BLINDS




Consolle di comandi

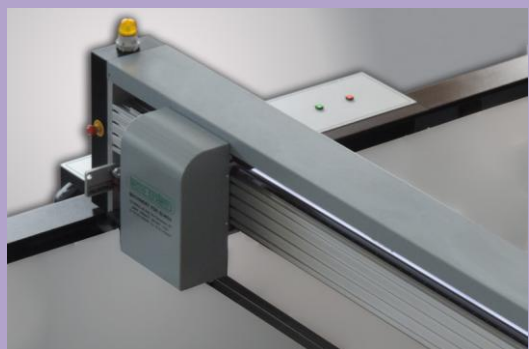

Testa di taglio ultrasuoni e Crash cut

ALCUNE PARTICOLARITA' IMPORTANTI SONO:

- Stesura automatica del tessuto.
- Piano di lavoro in acciaio.
- Possibilità di inserimento ordini tramite codice a barre.
- Taglio utile Trasversale 3.5 metri.
- Taglio utile longitudinale 5.8 metri.
- Possibilità di inserire magazzino rotativo sotto il piano di lavoro
- Tutti gli automatismi sono controllati da un micro processore che gestisce il funzionamento di tutte le apparecchiature elettroniche /pneumatiche.
- Pulsanti d'emergenza.
- Tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche e pneumatiche sono garantite a norme UNI.
- La TR 3500/P è stata progettata e costruita secondo le normative CE.

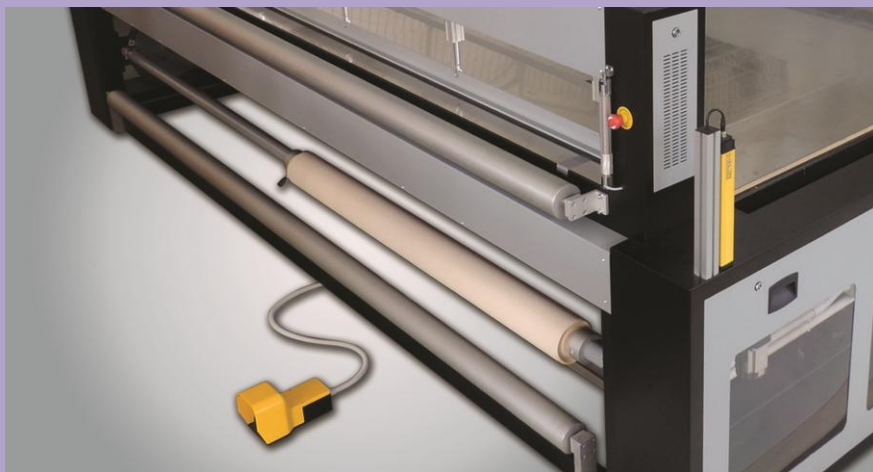

Magazzino rotativo portabobine

DIMENSIONI E PESO

- Lunghezza 7350 mm
- Altezza 1650 mm
- Profondità 5050 mm
- Peso circa 3500 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 220 V – 50/60 HZ
- Assorbimento: 3 KVA
- Pressione d'esercizio: 6 BAR
- Consumo d'aria: 60 Lit/min circa